POF 热收缩膜包装机 SM-4525

性能特点：

POF 热收缩膜包装机 SM-4525 采用电子调速器调速，可以任意调整输送速度，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果。收缩机包装之后的产品能密封、防潮、防撞击，适用于多件物品裹紧包装和托盘包装。同规格产品 SM-4525L 的区别是收缩机炉道比较长，达到 1300mm，双通道，双运风。本机和 POF 热收缩膜包装机 SM-5030 的基本区别在于炉道大小不同。

产品优点：

独特调风装置，操作简单方便，可根据产品规格、包装速度调节风量大小
有效加速升温时间、相对降低电能损耗
采用电子调速器调速，输送速度及收缩炉温可调
输送滚轴带自转功能，确保产品的底部收缩效果
数显电脑智能控温，温差小、稳定可靠
优质不锈钢发热管，发热管有散热器，内部双向热循环风，热量均匀、恒定
隔热效果好，设定断电功能，可设置自动关机，免散热，节约用电

发热系统：

保温层：采用耐高温岩棉制作，工作时表面温度低，减少热量损耗

温度控制：台湾“ANV”温控仪和进口热敏感应，温度 0-220`C

输送系统：

马达：美资“VTV”马达

调速器：美资“VTV”，保证输送平稳

运风系统：特别设计风道系统，产品受热均匀，大功率运风电机，保证收缩炉内热风均匀

控制系统：

接触器：中国“正泰”

中间继电器：日本“和泉”

温控器：台湾“ANV”

紧急开关：日本“和泉”

机体：

外板：采用普通碳钢钢板经折弯，表面喷塑处理

内板：采用镀锌板液压制作

适用范围：

POF 热收缩膜包装机 SM-4525 应用于食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、化妆品、电子等国内外各行各业

选配功能：

收缩炉尺寸可定制

链轮式输送和网带输送可选

产品细节：

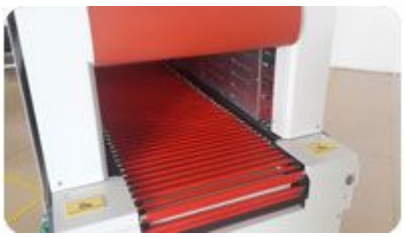

技术参数:

品名/规格	SM-4525 热收缩膜包装机	SM-4525L 热收缩膜包装机
电源及总功率	3Φ 380V/50Hz 10kw	3Φ 380V/50Hz 13kw
最大电流	30A	30A
输送速度	0-15m/min	0-15m/min
最大载重	15kg	15kg
收缩炉尺寸	L1000×W450×H250mm	L1300×W450×H250mm
产品尺寸	700×350×200mm	1000×350×200mm
机器重量	260Kg	300Kg
机器尺寸	L1300×W700×H1465mm	L1600×W770×H1520mm
适用收缩膜	POF	POF