标准型全自动封切收缩机

性能特点：

全自动 L 型封切机 FL-5545TBA 是一款全自动无人化操作的封切机，自动进料封切及输出自动完成，无需人工辅助。自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，可适于不同宽度和高度的产品，实现一台机器满足各种尺寸的包装物品。L 型全自动封切机与收缩机配套使用。本机与 L 型半自动封切收缩机的区别是：本机电眼感应，自动进膜，半自动封切机人工进膜。

产品优点：

封切刀采用杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，表面涂层采用美国杜邦弗龙耐高温抗粘材料，确保封口不开裂，封口线结实

配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，切换方便，对薄或小的产品，可轻松完成包装

自动送料，长度亦能由光电和计时器的组合，自动调节；配有感应马达，自动卷取废料；当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与袋器

特别设计的薄膜上下同步机构,纠正薄膜跑偏

可根据客户的要求添加易撕口功能

封口系统：

发热源：采用不锈钢发热管，使用寿命长

封刀：采用抗粘耐高温的合金封刀，刀外部镀特氟龙不粘膜

封刀温度控制：采用日本欧姆龙数显温控仪和进口热敏感应控制，温度 0-400`C 可调

封刀保护：采用德国“SICK”。有效防止误封包装物体

气缸：台湾新恭气缸控制封切，保证封口牢固平稳，封口时噪音小

输送系统：

皮带：德国西格林 PU 输送带

电机：台湾“世协”保证输送平稳

检测：采用美国“邦纳”光电传感器，准确灵敏的检测产品输送和停止

回收系统：

电机：台湾“世协”保证送膜平稳
感应开关：采用德国“SICK”准确控制回收废料时间

送膜系统：

电机：台湾“世协”保证送膜平稳
感应开关：采用德国“SICK”准确控制送膜长度

电器元件：

PLC：日本欧姆龙
接触器：法国施耐德
中间继电器：日本欧姆龙
温控器：日本欧姆龙
紧急开关：日本和泉

适用范围：

全自动 L 型封切机适用于软件、食品、化妆品、印刷、制药及饮料、五金等行业的大批量收缩包装。

细节图片：

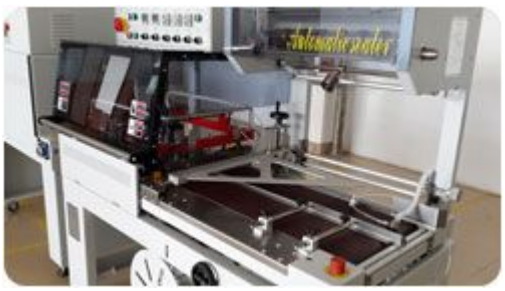
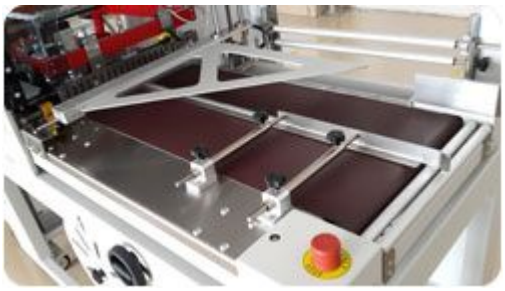
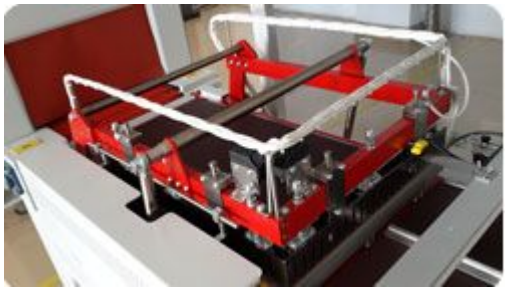

技术参数:

品名/规格	FL-5545TBA 全自动封切机	FL-6560TBA 全自动封切机
最大包装尺寸	(L+H)≤500mm (W+H)≤430mm (H)<130mm	(L+H)≤600mm (W+H)≤570mm (H)≤130m
最大封口尺寸	(L)550×(W)450mm	(L)650×(W)600mm
包装速度	15～25 包/分钟	15～25 包/分钟
电源及总功率	220V/50Hz 2.5kw	220V/50Hz 3kw
最大电流	10A	10A
使用气源	6-8kg/cm3	6kg/cm3
机器重量	225kg	300kg
机器尺寸	L685×W828×H1480mm	L1940×W1000×H1500mm
适用收缩膜	POF	POF